



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

каркасно-тентовые сооружения

Адрес: ул. Леси Украинки, 35 (Офис)

Почта: sales@sps38.pro

Телефон: +7 908 641 73 59

АНГАР ПРЯМОСТЕННЫЙ

- Складские помещения
- Фермы
- Ангары для техники



Размеры:

Ширина: от 10 м до 48 м

Длина: целиком зависит от предпочтений заказчика

Высота: от 2.5 м

от 4000 руб. / м²
Холодный ангар

от 6000 руб. / м²
Тёплый ангар

АНГАР АРОЧНЫЙ

- Строительные
- Торговые
- Спортивные
- Места для хранения
- Ангары для сельского хозяйства



Размеры:


Пролёт покрытия в осях арок: 6 м

Длина: целиком зависит от предпочтений заказчика

Высота: от 4 м до 10 м

от 4000 руб. / м²
Холодный ангар


от 6000 руб. / м²
Тёплый ангар

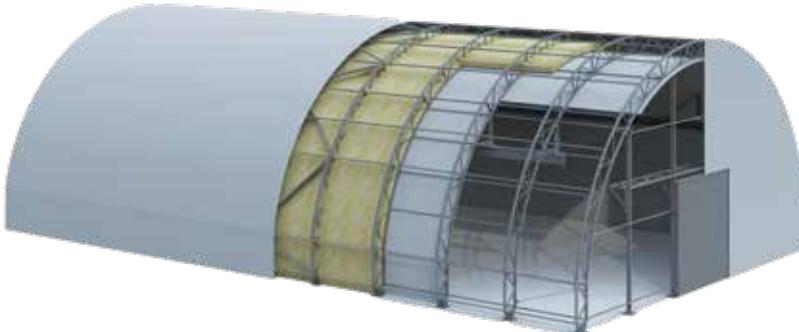

АНГАР ДВУСКАТНЫЙ

- Торговый ангар
- СТО
- Теннисный корт

- Мобильные автомойки
- Шатер для мероприятий

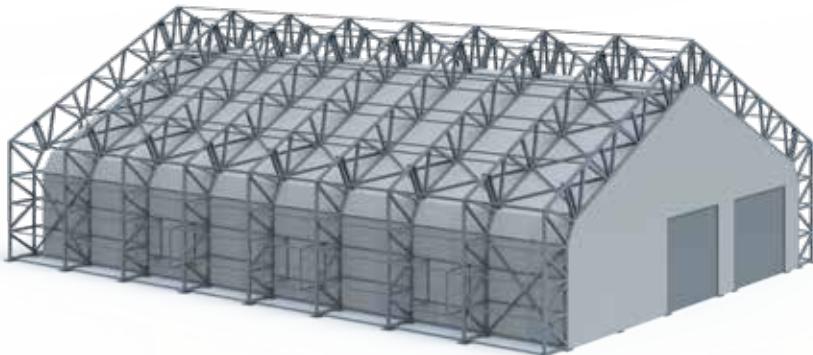

Размеры:

Площадь пола: от 4 до 100 м²

от 4000 руб. / м²
Холодный ангар

от 6000 руб. / м²
Тёплый ангар

СПЕЦИФИКАЦИЯ (холодный ангар)

Каркас	металлический каркас из стали 09Г2С или стали Ст3.
Антикоррозийная защита	Дробеструйная и пескоструйная обработка, грунтovка и эмаль. По желанию заказчика может быть проведена дополнительная антикоррозионная обработка металла конструкции.
Отделка	ПВХ внешнее 900 г/м, внутренняя 650 плотность г/м.
Инженерные сети под ключ	Сантехника, вентиляционные системы, электроснабжение, отопление.
Ворота	Подъёмно-секционные ворота, распашные, откатные. Размеры по желанию заказчика. Двери по желанию заказчика.
Нагрузки и воздействия	Учитываем сейсмичность района до 9 баллов, расчетное значение суголового покрова кПа, а также нормативное значение ветрового давления.

СПЕЦИФИКАЦИЯ (теплый ангар)

Каркас	Металлический каркас из стали 09Г2С или стали Ст3.
Антикоррозийная защита	Дробеструйная и пескоструйная обработка, грунтovка и эмаль. По желанию заказчика может быть проведена дополнительная антикоррозионная обработка металла конструкции.

Отделка	Внешняя отделка выполнена из ПВХ плотностью 900 г/м ² , а внутренняя — из ПВХ плотностью 650 г/м ² . В качестве утеплителя используется синтепон толщиной от 50 до 250 мм, а также возможно применение сэндвич-панелей
Стеновые элементы:	Стеновые блоки состоят из двух тентовых полотен, между которыми располагается утеплитель. Они герметично запаяны по всему периметру, что обеспечивает надежную защиту от атмосферных воздействий.
Инженерные сети под ключ	Сантехника, вентиляционные системы, электроснабжение, отопление.
Ворота	Подъёмно-секционные ворота, распашные, откатные. Размеры по желанию заказчика. Двери по желанию заказчика.
Антикоррозийная защита	Дробеструйная и пескоструйная обработка, грунтовка и эмаль. По желанию заказчика может быть проведена дополнительная антикоррозионная обработка металла конструкции.

ВЫБОР МЕЖДУ ТЁПЛЫМИ И ХОЛОДНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ЗАВИСИТ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ СООРУЖЕНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТЕЙ.

			
Гарантия производителя 12 месяцев	Конструкция монтируется на подготовленное заказчиком фундаментное основание	Документация. Паспорт сооружения	Срок изготовления: 30 дней с момента оплаты
			
Услуги шеф монтажа от 15 дней	Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов по цельсия	Проект включен в стоимость	Доставка по РФ

УСЛУГИ И ДОСТАВКА

- 1 Поставка изделий** – осуществляем поставку изделий со склада в городе Иркутске.
- 2 Доставка по запросу** – по вашему запросу можем организовать доставку до вашего строительного объекта. Стоимость доставки не включена в цену товара.
- 3 Хранение готовой продукции** – для фиксации стоимости и обеспечения наличия товаров в сезон, мы готовы предоставить услугу хранения готовой продукции на нашем складе сроком до двух месяцев при условии внесения 50% предоплаты.

Мы всегда готовы найти оптимальные решения и сэкономить ваше время!
Свяжитесь с нами по телефону: +7 (950) 115-83-83 (Оксана).

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!